

OPCIONES BAJO PEDIDO

Otros espesores de vidrio.
Voladizos especiales.


INFORMACIÓN ADICIONAL

Por seguridad se recomienda usar vidrio laminado o templado y laminado.


Inclinaciones aproximadas de la marquesina según voladizo, calculado con las roscas del tirante en su punto mínimo/máximo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Tirantes rígidos regulables en acero inoxidable AISI 304.
- La resistencia mecánica al estiramiento y rotura de un conjunto montado compuesto por: un soporte pared tirante, un soporte vidrio tirante y un tirante = a 500 kg. (Ensayo realizado únicamente con las partes arriba mencionadas, este ensayo se ha realizado sin anclar el conjunto a ningún tipo de base). para que la eficacia sea correcta la base donde se anclen los tirantes para la instalación de la marquesina debe de estar en óptimas condiciones y usar inyección química u otro tipo de anclaje que asegure una correcta fijación.
- Consultar con el suministrador de dichos anclajes cuál es el específico para cada tipo de base, Hueca, Maciza, Mampostería, etc.
- En materiales huecos se aconseja usar tamiz.
- Acabado: Inoxidable brillo.

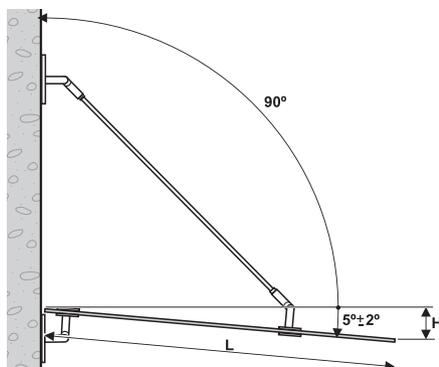

L (mm)	H (mm)
800	42 a 97
1200	63 a 146
1300	68 a 158
1700	89 a 207

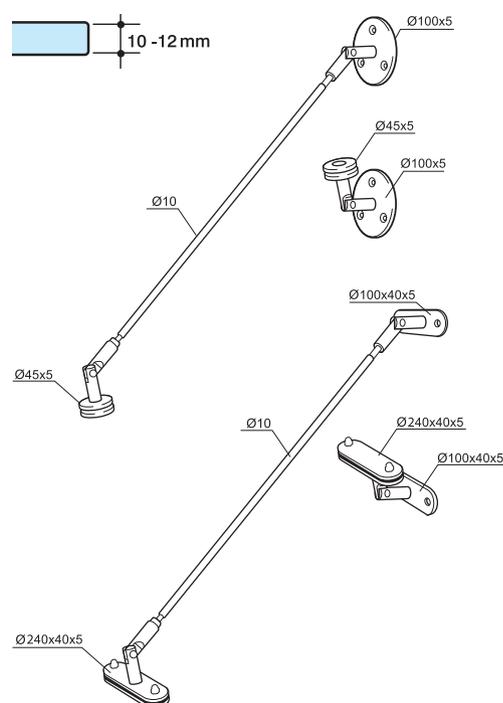

Vidrio 10/12 mm

AISI-304


MARQUESINA INOX SIMPLE

Placas de anclaje a pared redondas

Acabados:

Inox brillo	Voladizo 800/1200 mm	4280 IB
	Voladizo 1300/1700 mm	4280.1 IB

*Otros espesores y voladizos, consultar.

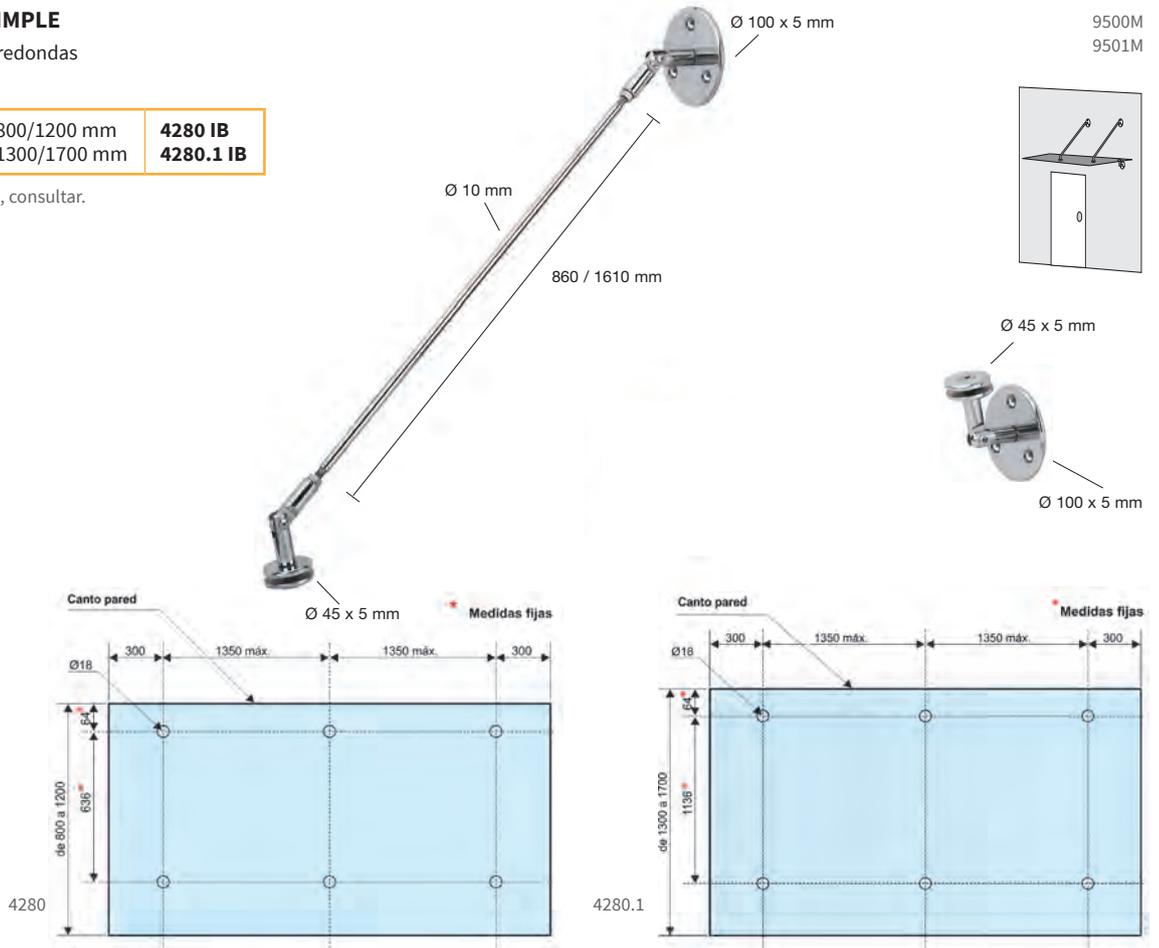


MARQUESINA INOX DOBLE

Placas de anclaje a pared redondas

Acabados:

Inox brillo	Voladizo 800/1200 mm	4281 IB
	Voladizo 1300/1700 mm	4281.1 IB

*Otros espesores y voladizos, consultar.

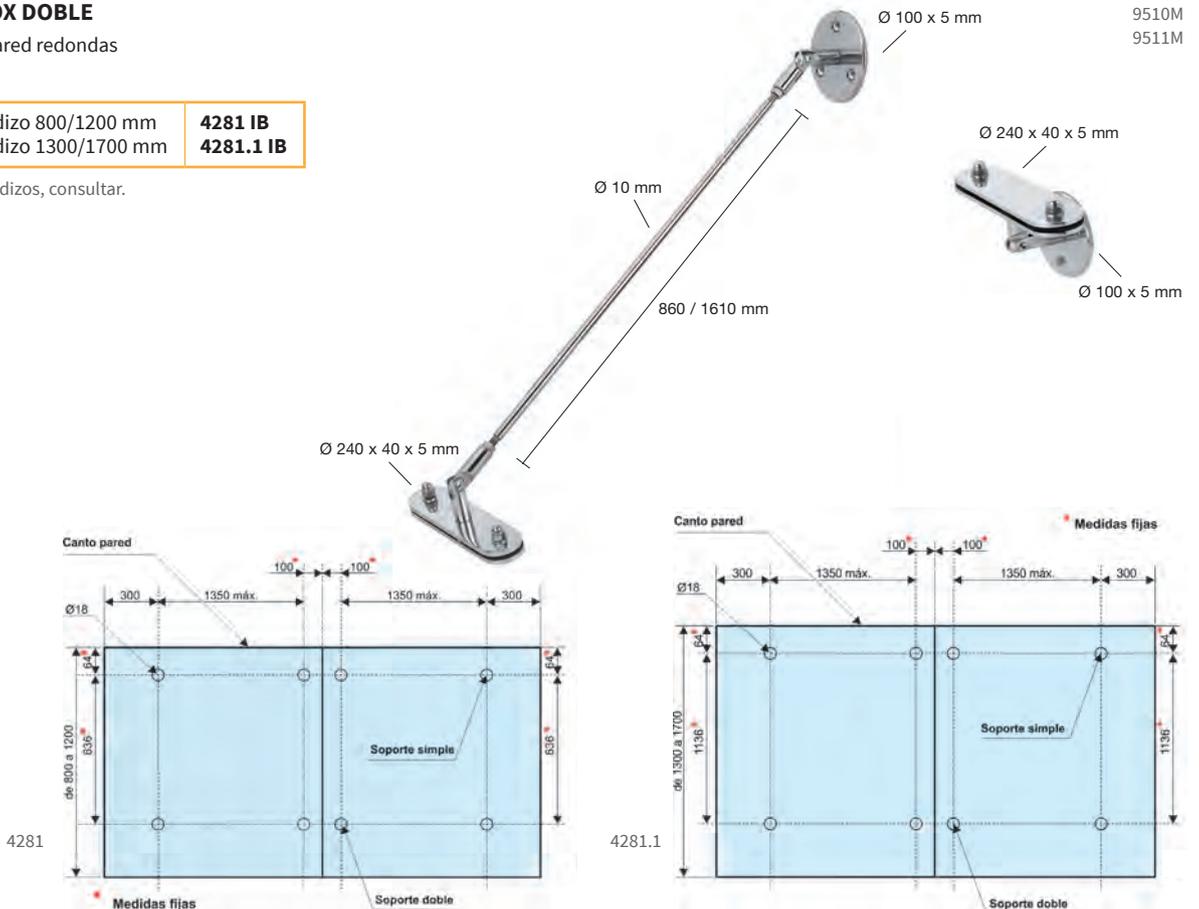

MARQUESINA INOX SIMPLE

Placas de anclaje a pared rectangulares




Acabados:

Inox brillo	Voladizo 800/1200 mm	4280.10 IB
	Voladizo 1300/1700 mm	4280.11 IB

*Otros espesores y voladizos, consultar.



9520M
9521M

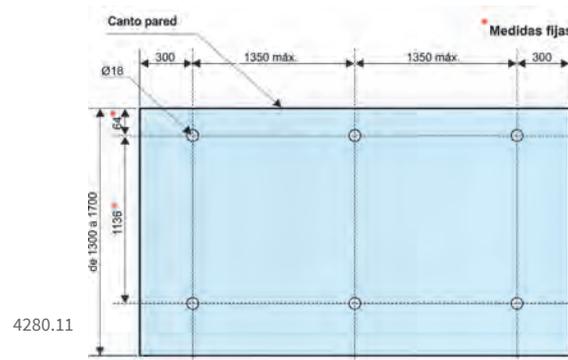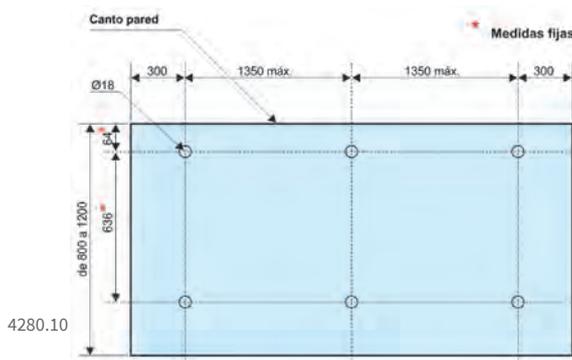

MARQUESINA INOX DOBLE

Placas de anclaje a pared rectangulares

Acabados:

Inox brillo	Voladizo 800/1200 mm	4281.10 IB
	Voladizo 1300/1700 mm	4281.11 IB

*Otros espesores y voladizos, consultar.



9522M
9523M

