

Slice Synchro

MECANISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS



SLICE SYNCHRO

Con sus reducidas dimensiones (50x60mm) el sistema se integra fácilmente en cualquier diseño interior.

El sistema permite colocar la puerta en el interior del perfil, siendo así ultra-compacto.

El guiador inferior translúcido absorbe parcialmente el color del suelo para una gran discreción.


Las últimas tecnologías han sido aplicadas para crear un movimiento muy silencioso. Los rodamientos, fabricados en un material especial, permiten un movimiento suave que a su vez amortigua las vibraciones.

Novedoso sistema de apertura y cierre simultáneo de 2 puertas (una hacia cada sentido) con el empuje de una sola mano.

No es compatible con el sistema SLICE 80 AUTOCIERRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Vidrio 8/10 mm
- Peso máximo por hoja: 60 kg
- Sin muescas
- Fijación a techo o pared
- Ancho mínimo puertas: 800 mm

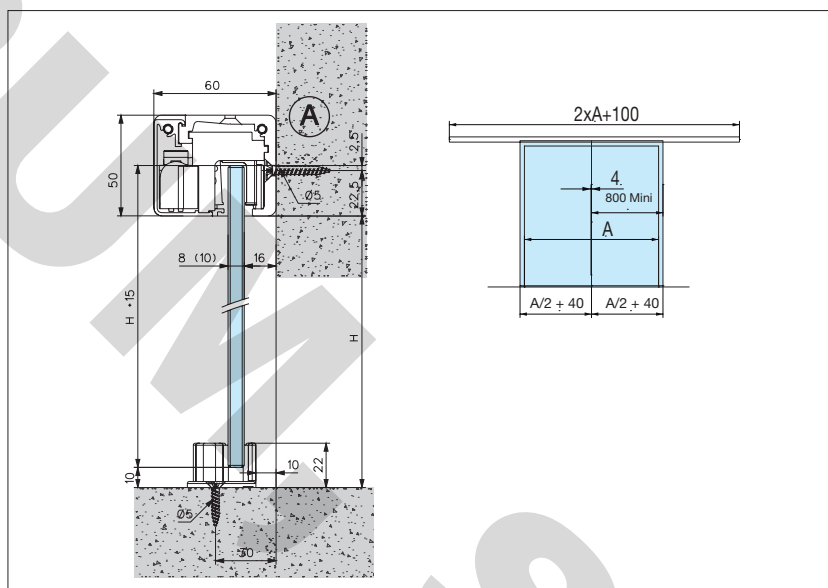

DESCRIPCIÓN


REFERENCIA

KIT INSTALACIÓN 2 PUERTAS
SINCRONIZADAS
Longitud: 5000 mm

| | | |
|-----------|------------------|-------------------|
| Acabados: | Plata mate | 2003.K3 PM |
| | Efecto inox mate | 2003.K3 IN |
| | Blanco lacado | 2003.K3 BL |

COMPONENTES:

Guía y tapa de 5000 mm , 4 rodamientos con pinza,
3 topes, 2 tapas laterales, 2 guidores, 2 tiradores ref. 1705
y un kit de sincronización de puertas

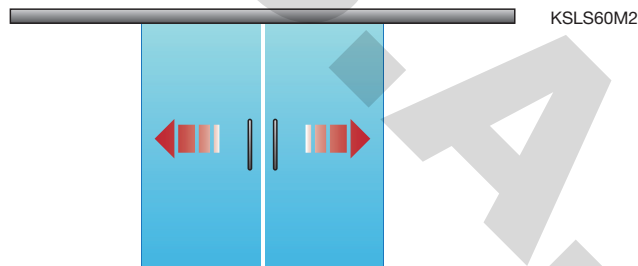

KIT ACCESORIOS SLICE SYNCHRO

2006.1

4 rodamientos con pinza,
3 topes, 2 tapas laterales, 2 guidores
y un kit de sincronización de puertas

