

PERFILES "U" ALUMINIO

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

PERFILES DE ALUMINIO PARA ACRISTALAR DE FÁCIL MONTAJE

- Longitud: 4000 mm
- Espesores de vidrio: 5+5 mm y 6+6 mm
- Acabados: Plata alto brillo y Plata mate




PERFIL "U" SUPERIOR

Vidrio 5+5 / 6+6 mm

Longitud: 4000 mm

Acabados: Plata alto brillo
Plata mate

2827.4 PB
2827.4 PM

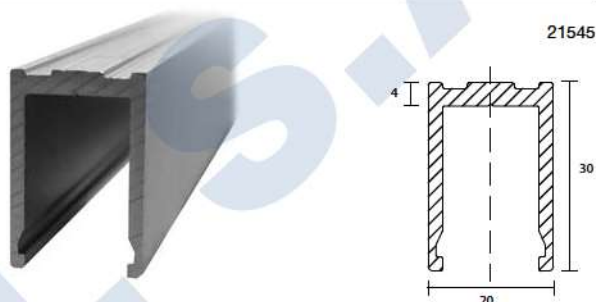

PERFILES PARA FORMAR LA "U" INFERIOR


Vidrio 5+5 / 6+6 mm

Longitud: 4000 mm

Perfil "F"

Acabados: Plata alto brillo
Plata mate

2828.4 PB
2828.4 PM

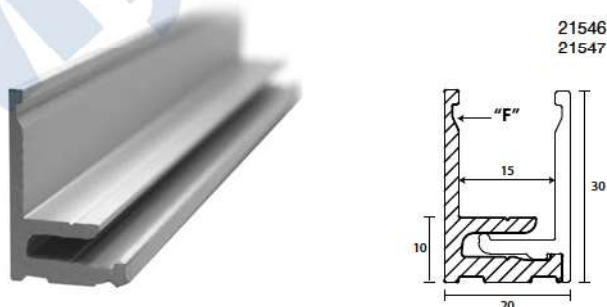

Perfil "L"

Acabados: Plata alto brillo
Plata mate

2829.4 PB
2829.4 PM



PERFIL GOMA SUPERIOR E INFERIOR


Acabado: Negro

Vidrio 5+5 mm

2826.10 NE

Vidrio 6+6 mm


2826.12 NE



PERFIL ADHESIVO CARA OPUESTA


Acabado: Negro

2826 NE





CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Mecanismo provisto de dos velocidades de cierre
- 1ª velocidad de aproximación, actúa de 90° a 25°
- 2ª velocidad de cierre, actúa de 25° a 0°
- Bloqueo estándar a 90°
- Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
- Peso máximo de la puerta: 100 kg
- Fluido hidráulico termo constante. Punto de inflamación 160°, punto de congelación -40°
- Gran posibilidad de regulación dentro de la caja metálica, alto, ancho y diagonalmente



1. Velocidad de aproximación de 90° - 25°
2. Velocidad de cierre de 25° - 0°

A	B	C	D	E	F	G	Ancho máx. puerta (mm)	Peso máx. puerta (kg)
55	250	110	270	135	55	55-65	1100	100

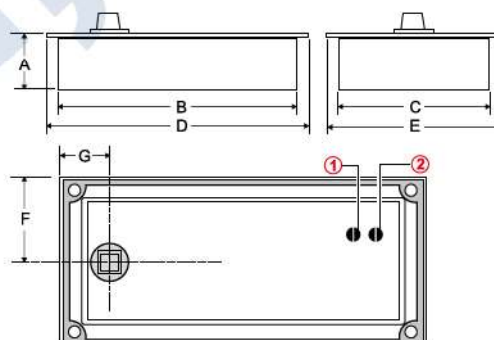

tecnalia Inspiring Business

DESCRIPCIÓN


REFERENCIA

FRENO G75 REGLETA ESPAÑOLA (CE)
Caja y tapa incluidas

Acabados: Inox brillo **4038 IB**
 Inox mate **4038 IM**



G75R



FRENO G75 CUADRADILLO FRANCÉS (CF)
Caja y tapa incluidas

Acabados: Inox brillo **4039 IB**
 Inox mate **4039 IM**



G75C

