

## DESCRIPCIÓN

## REFERENCIA

### DISTANCIADOR REGULABLE

Sin agujeros a la vista

Ajuste 3D con el vidrio ya instalado

Ajuste de la profundidad del vidrio

- Ø 42 mm

Vidrio 10/12 mm

Acabados: Inox brillo

Inox mate

Vidrio de 16,76 a 21,52 mm

Acabados: Inox brillo

Inox mate

- Ø 50 mm

Vidrio de 16,76 a 21,52 mm

Acabados: Inox brillo

Inox mate

**1540.1 IB**

**1540.1 IM**

**1540 IB**


**1540 IM**

**1541 IB**

**1541 IM**



F08H40170  
F08H40160  
F08H40161

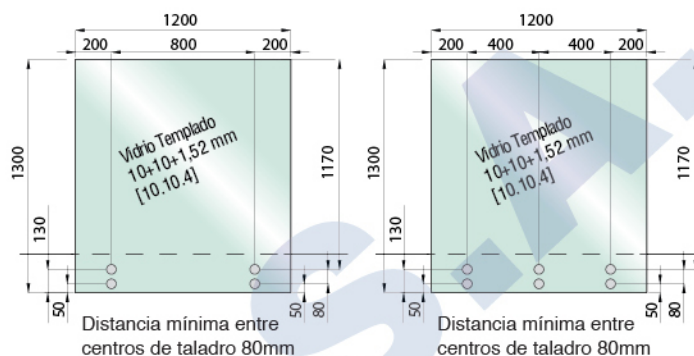

TESTADO para Ref.1540:  
carga de diseño 0,8 kN  
carga de rotura 1,2 kN


TESTADO para Ref.1541:  
carga de diseño 1,0 kN  
carga de rotura 1,75 kN

TESTADO para Ref.1540:  
carga de diseño 1 kN  
carga de rotura 1,5 kN


TESTADO para Ref.1541:  
carga de diseño 2 kN  
carga de rotura 2,25 kN




Ajuste de la  
Ajuste del  
vidrio a 360°  
del vidrio

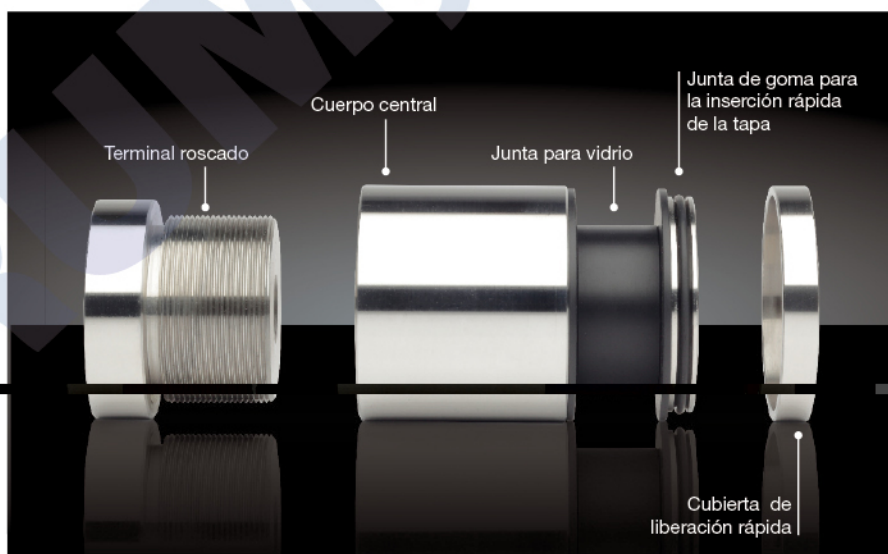

Para Ref. 1540.1 / 1540 / Ø 42mm

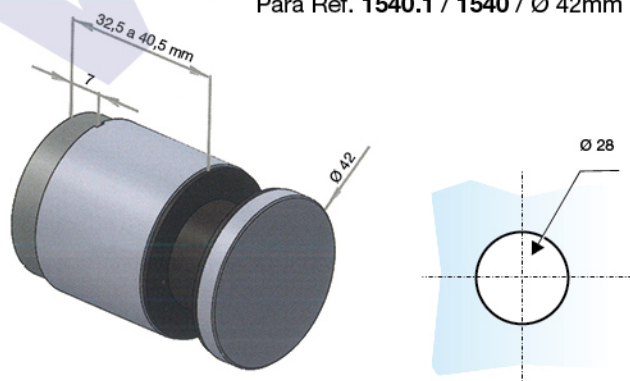

Para Ref. 1541 / Ø 50mm

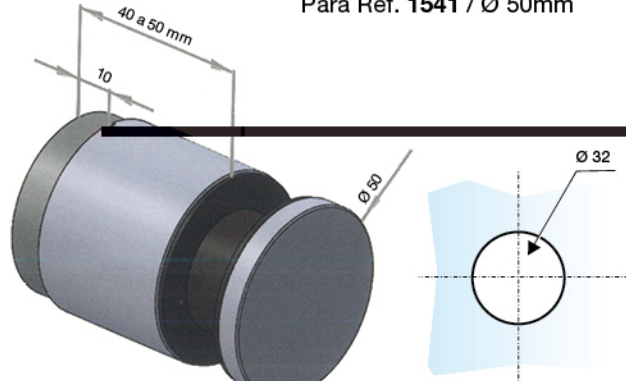

Ver vídeo demostrativo en nuestra web: [www.vitrum.es](http://www.vitrum.es)