



COMFORT STOP
El sistema de amortiguación para su confort

Un sistema de amortiguación innovador frena las hojas de la mampara de forma suave y silenciosa y evita así un impacto violento de las hojas.



PERFECT CLOSE
El sistema de retracción para puertas perfectamente cerradas

Tras la innovadora fase de amortiguación, un sistema de retracción tira de las puertas en su posición final sin que éstas reboten. Esto evita consecuencias no deseadas como la salida de una gran cantidad de agua o una corriente de aire debido a puertas no completamente cerradas.



COMFORT MOVE
La solución de Vitris para el máximo confort de deslizamiento

Para una baja resistencia a la apertura se emplean sistemas de retracción distintos para hojas con un peso de hasta 20 kg y para hojas con más de 20 kg. Estas excelentes características han sido comprobadas en ensayos continuos de funcionamiento aún después de 40.000 ciclos (el doble de lo que exige la norma EN 14428).



COMPACT DESIGN
Aquant 40 es increíblemente compacto

A pesar de tener instalado un sistema de amortiguación y retracción en ambos lados, y unos carros completamente ocultos, el perfil sólo tiene una altura de 50 mm y una profundidad de 57 mm.



FIJO + PUERTA EXTENSIBLE



Vista interior del perfil con ranura decorativa longitudinal



Un toque de diseño: el color del conector angular es armónico con los perfiles



Convincente: un conector angular sin fijación al techo



Guía de suelo de plástico transparente resistente a los rayos UV



El vierteaguas forma parte del equipamiento en serie





EASY CLEAN

La solución inteligente para una fácil limpieza

Para mayor transparencia de la mampara se puede prescindir de juntas de estanqueidad verticales entre la hoja fija y la hoja corredera. En este caso recomendamos un solape de las hojas de 35 mm. A pesar de una distancia de sólo 15 mm entre las hojas, la zona de solape se limpia fácilmente con un limpiamamparas de plástico común.

Si se usan juntas de estanqueidad delgadas verticales entre la hoja fija y la hoja corredera, se puede reducir el solape de las hojas a 5 mm. La zona al lado de la junta de estanqueidad se limpia fácilmente con el limpiamamparas.

Un vierteaguas horizontal que consta de dos piezas, lo que permite al usuario quitar y volver a ponerlo sin problemas para limpiar o reemplazarlo.

Fácil limpieza

Reduce solape

Vierteaguas



WATER RESISTANT

Selección específica de materiales para una resistencia elevada al agua

Esto se debe al uso de un amortiguador hidráulico de dos cámaras, de alta calidad y hermético. Además, unos resortes anticorrosivos y un vástago de pistón de acero inoxidable aseguran que el sistema de amortiguación y retracción pueda mantener su alta resistencia al agua.

También los carros, protegidos por revestimientos, se han diseñado bajo el aspecto de la resistencia al agua. Los rodillos, fabricados de plásticos reforzados con fibras de carbono y provistos de ejes endurecidos de acero inoxidable, aportan baja fricción y aseguran así excelentes propiedades de deslizamiento a largo plazo. Hemos renunciado deliberadamente al uso de rodamientos de bolas a fin de evitar la reacción entre su lubricación con grasa y el agua.



EXACT TRIGGER

El mecanismo para un funcionamiento fiable

Los topes y los amortiguadores son fáciles de instalar y apretar en el riel de rodamiento porque su lado longitudinal está abierto durante el montaje; marcas visuales en los topes aseguran el posicionamiento fácil y correcto de los sistemas de amortiguación sin que sea necesario algún tipo de medición. Con los brazos activadores directamente acoplados a los carros, se asegura que los activadores se encuentren siempre en la posición adecuada y puedan activar el mecanismo de amortiguación de forma fiable en todo momento. Esto evita que, en caso de un ajuste incorrecto, el sistema de amortiguación pueda sufrir daños.

Con EXACT TRIGGER el sistema de amortiguación siempre funciona correctamente.



EASY INSTALL

La solución convincente para la más elevada facilidad de montaje

A pesar del perfil compacto, innovadores conectores de pared multiseccionales ofrecen, al igual que los carros sofisticados, muchas posibilidades de regulación.

Ninguno de los perfiles requiere taladros u otros mecanizados necesarios para el montaje, se pueden cortar fácilmente a medida en el lugar de instalación.

Perfiles opcionales de pared o de suelo alojan la hoja fija y cubren eventuales resquicios entre el vidrio y la pared.

La tapa de apriete ahorra tiempo y ofrece un acceso rápido incluso después del montaje. Gracias a un sofisticado guiado forzado de los carros se puede prescindir de un seguro antidesenganche por separado.

Conector multiseccional

Perfiles sin taladros

Perfiles opcionales

Ahorro de tiempo



VITRIS
AQUANT 40

MAMPARAS DE BAÑO
UN FRENADO SUAVE, UN CIERRE PERFECTO



SYSTEM FIT

El concepto modular para cada situación de montaje

Aquant 40 es utilizable para mamparas angulares, frontales o en forma de U. Se pueden realizar aplicaciones con una o dos hojas.

También es idóneo en viviendas sin barreras. Por ejemplo, se pueden realizar mamparas de ducha angulares en las dimensiones 1700 x 1700 mm (con una luz de paso de > 900 mm, con dos hojas) que son ideales para personas en silla de ruedas.




DATOS TÉCNICOS



Peso de la hoja corredera	Hasta 40 kg por hoja
Relación altura/anchura de la hoja corredera	La relación altura/anchura de la hoja corredera no debe ser mayor de 5:1
Corredera	Mínimo 380 mm y Hasta 2500 mm (Excepción: con la...
Ancho de la hoja co...	máximo 900 mm
Altura del sistema	...ible la altura máxima del sistema es de 2000 mm)
mampara extens...	
Ancho y profundidad del sistema	Para mamparas angulares o en forma de U hasta 1700 x 1700 mm; para mamparas angulares con hoja(s) corredera(s) centralmente entre dos hojas fijas en el lateral largo hasta 2400 x 1700 mm; para mamparas frontales hasta un ancho de 2400 mm; para la mampara extensible hasta un ancho de 1500 mm
Vidrios utilizables	Vidrio templado de 8 mm
Carro	Carro de apriete (con taladros en el vidrio) con rodillos de poca fricción y resistentes al agua fabricados de un plástico especial reforzado con fibras de carbono y con ejes de acero inoxidable endurecido
Color de las superficies visibles esenciales	Perfiles de aluminio pulido, conector angular cromado para mamparas angulares y en forma de U, guía de suelo y vierteaguas transparentes, tapa(s) final(es) cromada(s) para montaje en fachada de vidrio y para la mampara extensible




Sección tipo

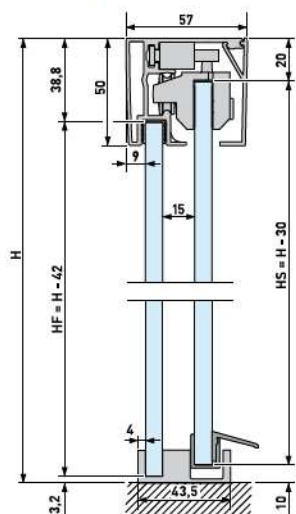


Situaciones de montaje con perfil circunferencial (montaje con dos conectores de pared)

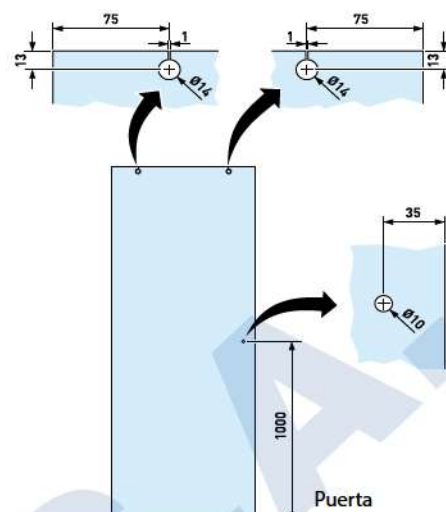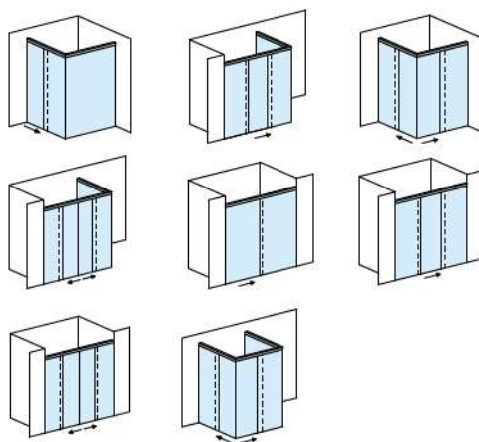


Situaciones de montaje con perfil circunferencial
(montaje con dos conectores de pared)

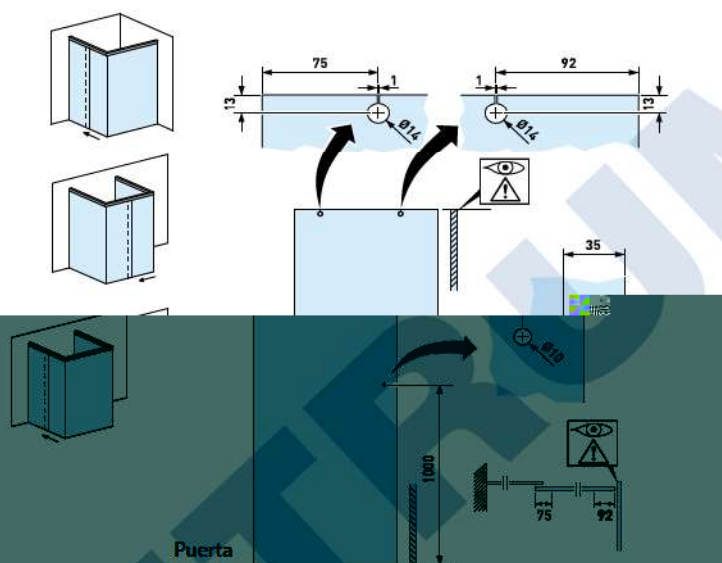

Situaciones de montaje con mampara extensible

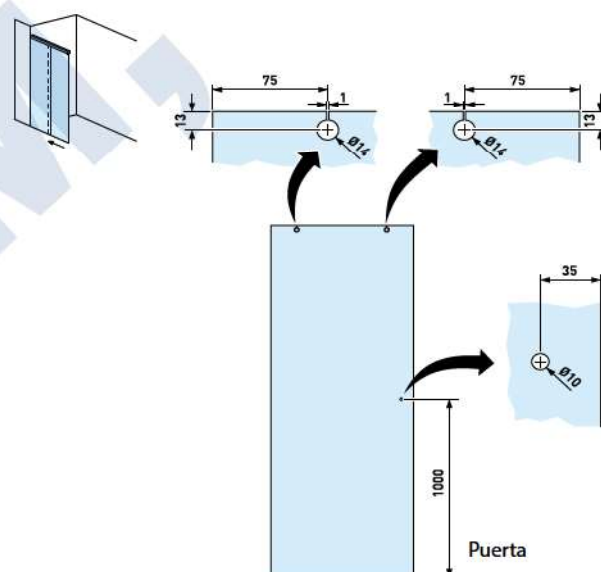

Situaciones de montaje con conectores de fachada de vidrio en uno o dos lados

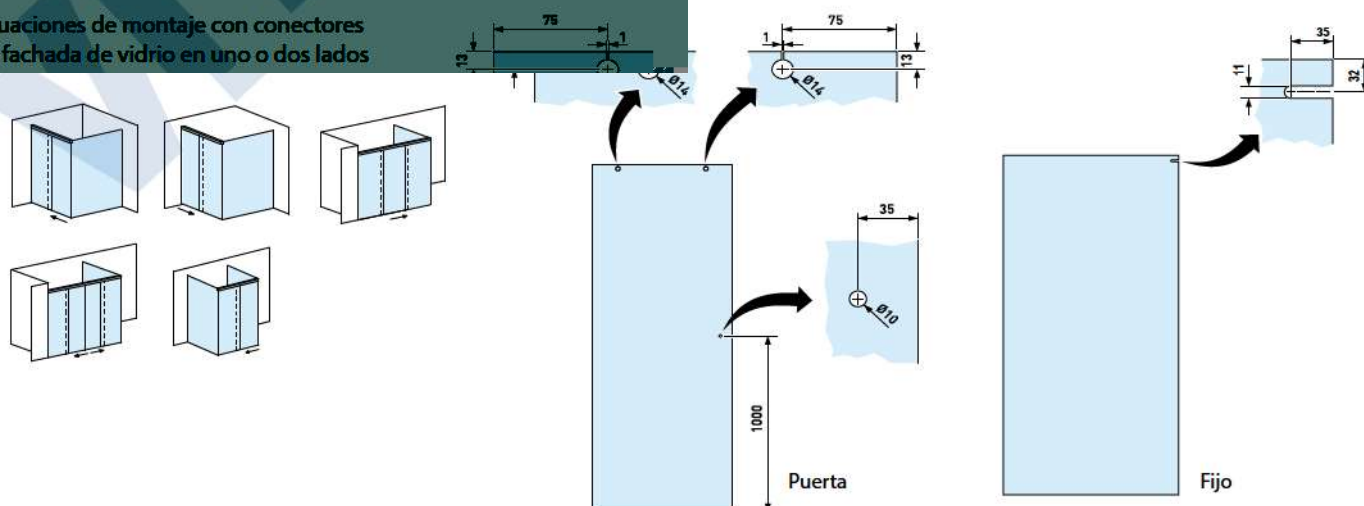

VITRIS MAMPARAS DE BAÑO AQUANT 40 KITS COMPLETOS



DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

KIT 1

MAMPARA CORREDERA ENTRE DOS PAREDES

2 x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE

Una hoja corredera y una fija

Apertura hacia la izquierda o hacia la derecha

Peso de la puerta: entre 20 y 40 kg

Ancho mínimo de la puerta: 380 mm

Acabado: Plata brillo

Componentes: 1 conjunto de perfiles con vierteaguas

1 kit de accesorios puerta vidrio templado 8 mm


1 kit de accesorios montaje

Longitud: 1150 mm

1550 mm

3950.K1 PB

3950.K11 PB

612114.1150.111
612114.1550.1112 por hoja
entre 20 y 40 kg

*Juntas de estanqueidad verticales y pomo no incluido

KIT 2

MAMPARA CORREDERA EN ÁNGULO DE 90°

2 x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE POR HOJA

Dos hojas correderas y dos fijas a 90°

Ancho mínimo de cada puerta: 380 mm

Acabado: Plata brillo

Componentes: 2 conjuntos de perfiles con vierteaguas

2 kits de accesorios puerta vidrio templado 8 mm

1 kit de accesorios montaje

1 kit de accesorios conector angular

Longitud: 950 x 950 mm


3950.K2 PB

Peso máximo de cada puerta: 20 kg

Longitud: 1150 x 1150 mm

3950.K12 PB

Peso de las puertas: entre 20 y 40 kg

612222.0950.111
612224.1150.1112 por hoja
hasta 20 kg
Ref. 3950.K22 por hoja
entre 20 y 40 kg
Ref. 3950.K12

*Juntas de estanqueidad verticales y pomos no incluido

KIT 3

MAMPARA CORREDERA EN ÁNGULO DE 90°

2 x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE

Una hoja corredera y dos fijas a 90°

Apertura hacia la izquierda o hacia la derecha

Peso de la puerta: entre 20 y 40 kg

Ancho mínimo de la puerta: 380 mm

Acabado: Plata brillo

Componentes: 2 conjuntos de perfiles con vierteaguas


1 kit de accesorios puerta vidrio templado 8 mm

1 kit de accesorios montaje

1 kit de accesorios conector angular

Longitud: 1150 x 1150 mm

3950.K3 PB



612124.1150.111

2 por hoja
entre 20 y 40 kg

*Juntas de estanqueidad verticales y pomo no incluido

KIT 4

MAMPARA CORREDERA ENTRE DOS PAREDES

2 x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE POR HOJA

Dos hojas correderas y dos fijas

Peso máximo de cada puerta: 20 kg

Ancho mínimo de cada puerta: 380 mm

Acabado: Plata brillo


Componentes: 1 conjunto de perfiles con vierteaguas

2 kits de accesorios puerta vidrio templado 8 mm

1 kit de accesorios montaje

Longitud: 2050 mm

3950.K4 PB



612212.2050.111

2 por hoja
hasta 20 kg

*Juntas de estanqueidad verticales y pomos no incluido

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA


KIT DE PERFILES AQUANT 40

Acabado: Plata brillo


Componentes:

- 1 perfil para puerta + fijo
- 1 tapeta embellecedora
- 1 perfil de inserción para vidrio fijo (igual longitud al perfil puerta + fijo)
- 1 perfil vierteaguas transparente de 940 mm para longitudes de 950, 1150 y 1550 mm
- 2 perfiles vierteaguas transparentes de 940 mm para longitudes de 2050 y 2450 mm

Longitud:	950 mm	3951 PB
	1150 mm	3951.1 PB
	1550 mm	3951.2 PB
	2050 mm	3951.3 PB
	2450 mm	3951.4 PB

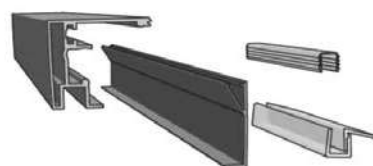

612070.0950.111
612070.1150.111
612070.1550.111
612070.2050.111



KIT DE ACCESORIOS

2 x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE

Se necesita uno por puerta


Ancho mínimo de la puerta: 380 mm

Vidrio templado 8 mm

Componentes:

- 2 carros con activadores
- 2 topes
- 2 sistemas de amortiguación y retracción
- 1 guía de suelo lado izquierdo
- 1 guía de suelo lado derecho

Peso puerta:	Hasta 20 kg	3952
	Entre 20 y 40 kg	3953

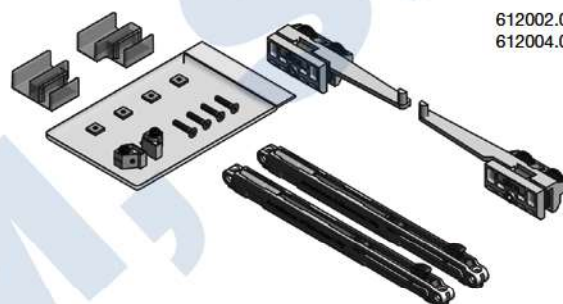

612002.0000.000
612004.0000.000

KIT DE MONTAJE ESTÁNDAR

Se necesita uno por mampara

Componentes:

- 2 conectores de pared con tornillos y tacos
- 1 conjunto de medios auxiliares para montaje
- 1 instrucciones de montaje
- 2 bolsas con material de fijación para montaje en la pared


3954



612010.0000.000



Mampara angular con perfil circunferencial



Mampara frontal



Mampara en forma de U con perfil circunferencial

CONECTOR ANGULAR


Se necesita uno para mamparas angulares y dos para mamparas en "U"

Acabado: Plata brillo

Componentes:

- 1 conector angular
- 1 tapa final para conector angular
- 2 soportes para conector angular

3955 PB

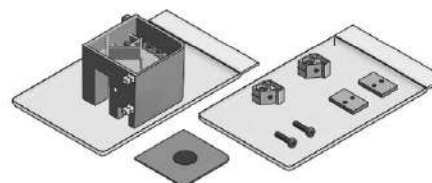

612020.0000.410



POMO DOBLE Ø 39 mm







Taladro Ø 10 mm

Acabado: Inox brillo

3956 IB



612267.0000.020

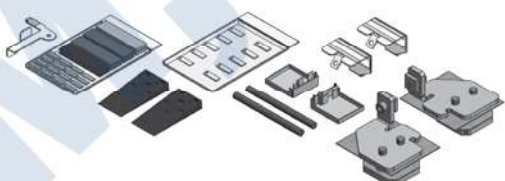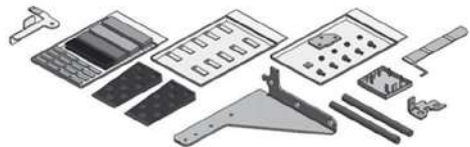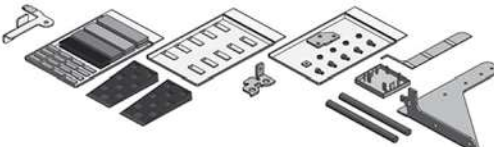DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		
KIT PARA MAMPARA ANGULAR CON VIDRIO FIJO EN LADO IZQUIERDO (Visto desde dentro) Perfil no circunferencial , perfil sólo en la zona de desplazamiento de la hoja o de las hojas correderas Componentes: - 1 conector para vidrio fijo, lado izquierdo, con tapa cromada - 1 conector de pared, lado derecho - 1 conjunto medios auxiliares para montaje	3954.1		612013.0000.000
		<i>Nota: Se necesita uno por mampara</i>	
KIT PARA MAMPARA ANGULAR CON VIDRIO FIJO EN LADO DERECHO (Visto desde dentro) Perfil no circunferencial , perfil sólo en la zona de desplazamiento de la hoja o de las hojas correderas Componentes: - 1 conector para vidrio fijo, lado derecho, con tapa cromada - 1 conector de pared, lado izquierdo - 1 conjunto medios auxiliares para montaje	3954.2		612014.0000.000
		<i>Nota: Se necesita uno por mampara</i>	
KIT PARA MAMPARA EN "U" CON VIDRIO FIJO EN DOS LATERALES Perfil no circunferencial , perfil sólo en la zona de desplazamiento de la hoja corredera Componentes: - 1 conector para vidrio fijo, lado izquierdo con tapa cromada - 1 conector para vidrio fijo, lado derecho con tapa cromada - 1 conjunto medios auxiliares para montaje	3954.3		612016.0000.000
		<i>Nota: Se necesita uno por mampara</i>	
KIT PARA FIJO + PUERTA EXTENSIBLE CON CONECTOR DE PARED ESPECIAL LADO IZQUIERDO (Visto desde dentro) Componentes: - 1 conector de pared especial, lado izquierdo - 1 tapeta para conector de pared especial - 1 tapa final cromada para el extremo de perfil libre - 1 conjunto medios auxiliares para montaje	3954.4		612017.0000.000
		<i>Nota: se necesita uno por mampara.</i> Altura máxima del sistema (medida desde el borde superior de la bañera o el plato de ducha) 2200 mm. Anchura máxima del sistema (longitud del riel de rodamiento) 1500 mm	 
KIT PARA FIJO + PUERTA EXTENSIBLE CON CONECTOR DE PARED ESPECIAL LADO DERECHO (Visto desde dentro) Componentes: - 1 conector de pared especial, lado derecho - 1 tapeta para conector de pared especial - 1 tapa final cromada para el extremo de perfil libre - 1 conjunto medios auxiliares para montaje	3954.5		612018.0000.000
		<i>Nota: se necesita uno por mampara.</i> Altura máxima del sistema (medida desde el borde superior de la bañera o el plato de ducha) 2200 mm. Anchura máxima del sistema (longitud del riel de rodamiento) 1500 mm	 