



MODELO G100E Vidrio 10 a 15 mm EXTERIORES AISI-316

KIT DE PIVOTE HIDRÁULICO ESPECIAL PUERTAS EXTERIORES

G100E


Características técnicas:

- Kit compuesto por: pernio alto, pernio bajo
- hidráulico y punto de giro superior
- Certificado Grado 3 (anticorrosión)
- Temperatura de trabajo -20° a +50°
- Con fuerza especial para apertura y cierre 49N que resiste corrientes de viento
- Resiste altas presiones y corrientes de viento
- Certificado EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 (500.000 ciclos)
- Ancho máximo de la puerta 1250 mm
- Peso máximo aconsejable de la puerta 115 kg
- Mecanismo provisto de 2 velocidades de cierre:
 - 1ª velocidad: de aproximación; actúa de 150° a 10°
 - 2ª velocidad: de cierre; actúa de 10° a 0°
- Provisto de retención a 90°
- Fluido hidráulico termo constante. Punto de inflamación 160°, punto de congelación -40°


Acabados:

Inox brillo	4030 IB
Inox mate	4030 IM
Negro mate	4030 NE


* Acabados especiales bajo pedido




Ver vídeo demostrativo.
www.vitrum.es



PERNIO ALTO

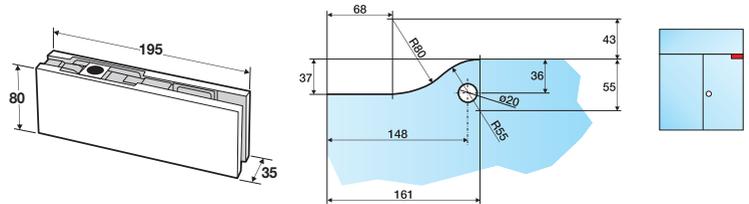

PERNIO BAJO HIDRÁULICO

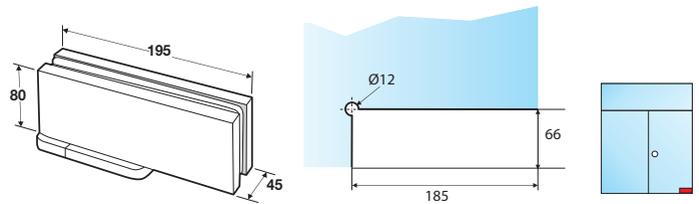

PUNTO DE GIRO SUPERIOR



COMPONENTES MODELO G100/G100E

PERNIO - FRENO INFERIOR

Incluido en Ref. 4031
Vidrio 8 a 13 mm

Acabados:

Inox brillo	4032 IB
Inox mate	4032 IM

PERNIO - FRENO INFERIOR EXTERIOR

Incluido en Ref. 4030
Vidrio 8 a 15 mm

Acabados:

Inox brillo	4030.1 IB
Inox mate	4030.1 IM



G100A



PERNIO ALTO CON TAPAS PEQUEÑAS

Acabados:

Inox brillo	4033 IB
Inox mate	4033 IM

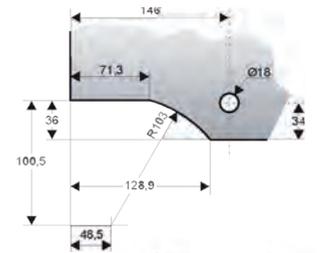
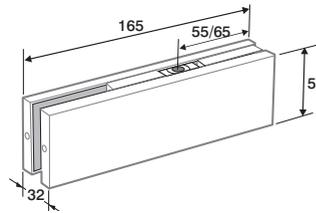


H1001

PUNTO DE GIRO MONTANTE

Acabados:

Inox brillo	4034 IB
Inox mate	4034 IM

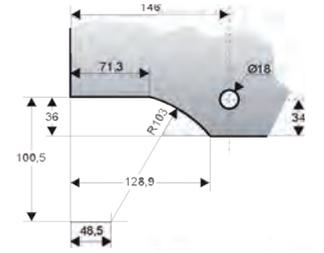
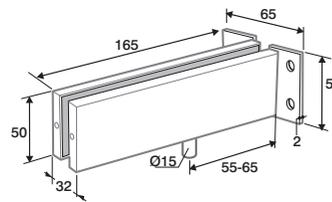


H1003

PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE

Acabados:

Inox brillo	4035 IB
Inox mate	4035 IM

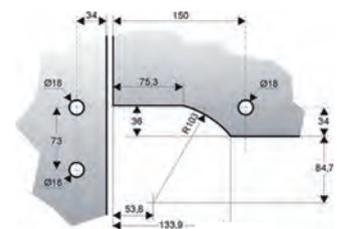
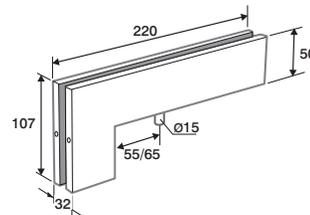


H1004

UNIÓN TRES LUNAS

Acabados:

Inox brillo	4036 IB
Inox mate	4036 IM

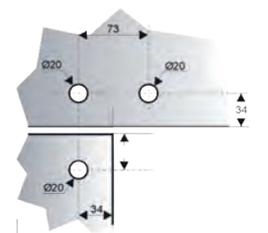

H1005