

10.1 - PERFILES Y JUNTAS

SERIE EASY GLASS® ECO



	ECO Montaje Superior	ECO Montaje Lateral
Uso	Comercial y residencial	Comercial y residencial
Posible grosor de vidrio (ESG & VSG de ESG)	12 a 21,52 mm	12 a 21,52 mm
Peso	6,16 kg/m	5,96 kg/m
Tiempo de instalación	1 - 1,5 h/m	1 - 1,5 h/m
Adecuado para escaleras	✓	✓
Drenaje	✓	✓
Safety Wedge (Vidrio sin perforación)	✓	✓
Embellecedor disponible	✓	✓

EASY GLASS® ECO

Easy Glass Eco es la solución más económica de la gama de Q-railing de sistemas de barandillas de vidrio minimalistas para interior. Gracias a su peso ligero el perfil es muy fácil de montar. Easy Glass Eco resiste una carga máxima de 1,6 kN y, gracias al sistema Safety Wedge, la instalación es especialmente rápida. Sistema ensayado y homologado según CTE Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, Sección SUA1
 Ensayo de resistencia al impacto dinámico según norma UNE 85-238-91. Barandilla. Métodos de ensayo.



Ver vídeo demostrativo en nuestra web: www.vitrum.es

VSG (2XESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG: Vidrio templado

CERTIFICADO	Para grosor de vidrio (VSG de ESG)
	16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 / 24,76 / 25,52 / 30,76 / 31,52 mm
	16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 / 24,76 / 25,52 / 30,76 / 31,52 mm
	16,76 / 17,52 / 20,76 / 25,52 mm
	16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 / 24,76 / 25,52 / 30,76 / 31,52 mm

SERIE EASY GLASS® ECO

PERFILES

PERFIL MONTAJE SUPERIOR ECO


Longitud: 5000 mm

Acabados:

Anodizado plata **4827.50 PL**



168060-050-00-08



PERFIL MONTAJE SUPERIOR ECO F


Longitud: 5000 mm

Acabados:

Anodizado plata **4834.50 PL**



168020-050-00-18

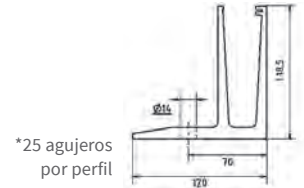

PERFIL MONTAJE LATERAL ECO

Longitud: 5000 mm

Acabados:

Anodizado plata **4828.50 PL**



168080-050-00-08



REVESTIMIENTO FRONTAL OUTDOOR

Longitud: 2500 mm


Para referencias 4828.50PL

Acabados:

Anodizado plata **4843.25 PL**



168035-025-18




COMPONENTES

KIT DE JUNTAS Y CUÑAS ECO


Acabados:

V. 12,76 mm (6-0,76-6)	4823
V. 16,76 mm (8-0,76-8)	4824
V. 20,76 mm (10-0,76-10)	4829

*Otros espesores consultar



208000-050-13
208000-050-17
208000-050-21



TAPA ALUMINIO MONTAJE SUPERIOR


Utilizar sin revestimiento

Acabados:

Anodizado plata **4837 PL**



168012-00-18




TAPA ALUMINIO MONTAJE LATERAL

Utilizar con revestimiento de aluminio

168034-02-18
168034-01-18

Acabados:

Anodizado plata	Izquierda (desde fuera)	4848.I PL
	Derecha (desde fuera)	4848.D PL

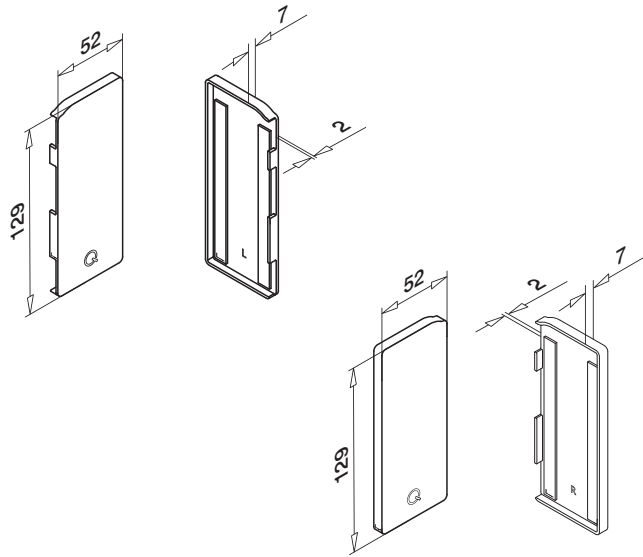


TAPA ALUMINIO MONTAJE LATERAL

Utilizar sin revestimiento

168032-02-18
168032-01-18

Acabados:

Anodizado plata	Izquierda (desde fuera)	4849.I PL
	Derecha (desde fuera)	4849.D PL

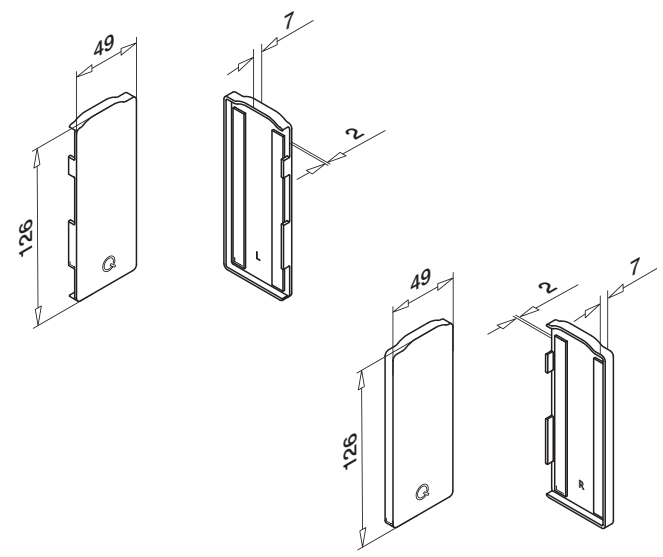

TORNILLO FISCHER PARA FIJACIÓN DE PERFILERÍA

Ø 12 mm
Largo: 120 mm

4835




TAPÓN PERFIL

Ø 28 mm

Plata **4846 PL**

158038-36





MUY IMPORTANTE

VSG (2XESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado

ESG: Vidrio templado

Altura máxima vidrio: 1100 mm

Se recomienda la instalación de pasamanos superior

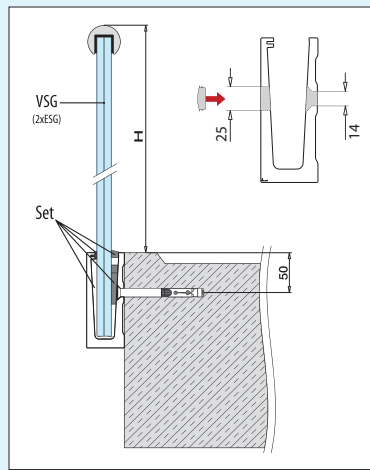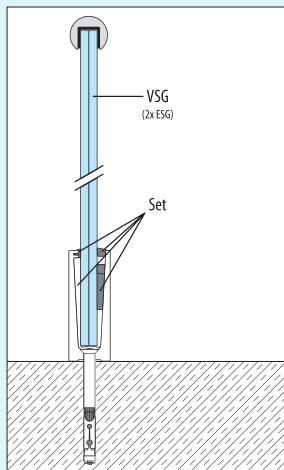

MULTI-HERRAMIENTA EASY GLASS®

201001

4839

