



SERIES SUPRA Y ROBUSTUS

SISTEMAS SUPRAY ROBUSTUS

Es la solución para todas aquellas situaciones en que el vidrio requiera un marco perfecto.

Un programa completo que comprende perfiles, herraje y cerraduras para interiorismo, vitrinas, instalaciones para comercios o ferias de muestras. Todos los componentes del sistema están perfectamente adaptados entre sí mismos y permiten numerosas combinaciones para las más diversas dimensiones y espesores de vidrio. Sus soluciones específicas son excepcionales, como por ejemplo el montaje sin tornillos del carro o la amortiguación integrada en el perfil guía superior. Vitris es el sistema modular de herraje creado para satisfacer las más altas exigencias en lo referente a una larga funcionalidad, un diseño estético, una elevada seguridad y un montaje sencillo.



SISTEMA MODULAR



Vidros de 5 a 12 mm. Principio modular: sólo dos gamas de herraje para distintos espesores de vidrio.

LARGA FUNCIONABILIDAD



El carro se alinea automáticamente, garantizando un centrado exacto y una perfecta suavidad de marcha.

SEGURIDAD ELEVADA



Seguro de 3 puntos. Evita el desenganche horizontal y la separación forzosa vertical de las hojas.

MONTAJE SENCILLO



La horquilla de montaje del carro permite un montaje rápido, limpio y sin necesidad de tornillos.



La cerradura, el cerradero y el uñero integrado en la casaca, armonizan con el resto de elementos.



Estructura del carro. Desplazamiento suave y sin ruido. Rodamientos de alta calidad.



Amortiguadores de fin de carrera y seguros antidesenganche regulables frenan y fijan las hojas.



Montaje rápido. El destornillador Allen facilita un montaje rápido y sencillo.



Cerradura Secura
Cilindro interior intercambiable en todas
las cerraduras Secura.



Flocado resistente al desgaste. Gran calidad, alta resistencia al desgaste y un desplazamiento suave.



El mecanismo de pestillo de seguridad patentado impide la separación forzosa de los elementos de la corredera.



Las juntas con cepillo conectables sellan de un modo óptimo y ofrecen una elevada protección contra el polvo.

PUERTAS CORREDERAS

SERIE ROBUSTUS

Vidrio 10/12 mm

ROBUSTUS

Es un sistema de corredera para vidrios de un espesor entre 10 y 12 mm. El área de aplicación alcanza hasta 70 kg (con 2 carros) o hasta 140 kg (con 4 carros) y por esto resulta apropiado para vidrios de seguridad.


Todas las demás características de calidad coinciden con las del programa Supra.



La opción de un perfil marco lateral con un tope protector protege los bordes de la hoja y forma una efectiva barrera contra el polvo.



Los amortiguadores de fin de carrera ajustables impiden el choque de la hoja con el marco lateral, a la vez que constituyen un seguro antidesenganche.



El perfil de marco Robustus permite montar al ras la hoja y el perfil de la casaca, visualizando así una imagen de gran atractivo.




El uñero integrado en la casaca, el cerradero y la cerradura armonizan en las medidas y el diseño con los perfiles de la casaca.




La tecnología de carro Robustus permite cargas de hasta 70 kg con 2 carros y de hasta 140 kg con 4 carros.







SECCIÓN TIPO

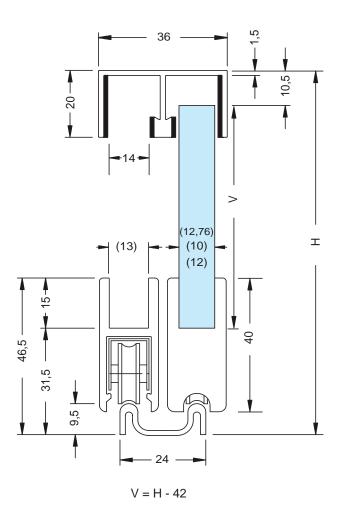





PERFIL DOBLE "U" ALUMINIO **SUPERIOR FLOCADO**


Acabados:

Plata mate	2500 mm 5000 mm	3770.25 PM 3770.50 PM
Efecto inox mate	2500 mm 5000 mm	3770.25 IN 3770.50 IN

En los perfiles de 2500 mm la longitud útil es 2460 mm En los perfiles de 5000 mm la longitud útil es 4920 mm



610020.5000.110 610020.5000.120



PERFIL ALUMINIO INFERIOR


Acabados:

Plata mate	2500 mm 5000 mm	3771.25 PM 3771.50 PM
Efecto inox mate	2500 mm 5000 mm	3771.25 IN 3771.50 IN

En los perfiles de 2500 mm la longitud útil es 2460 mm En los perfiles de 5000 mm la longitud útil es 4920 mm



610090.5000.110 610090.5000.120



PERFIL ALUMINIO CASACA HASTA 12,76 MM


Acabados:

Plata mate	2500 mm 5000 mm	3772.25 PM 3772.50 PM
Efecto inox mate	2500 mm 5000 mm	3772.25 IN 3772.50 IN

En los perfiles de 2500 mm la longitud útil es 2460 mm En los perfiles de 5000 mm la longitud útil es 4920 mm



610040.5000.110 610040.5000.120



PERFIL ALUMINIO **DE MARCO**


Acabados:

Plata mate	2500 mm 5000 mm	3773.25 PM 3773.50 PM
Efecto inox mate	2500 mm 5000 mm	3773.25 IN 3773.50 IN

En los perfiles de 2500 mm la longitud útil es 2460 mm En los perfiles de 5000 mm la longitud útil es 4920 mm



610110.5000.110 610110.5000.120







PERFIL ANTIPOLVO Y TOPE PROTECTOR


Para perfil aluminio de marco

Acabados:

2500 mm **3754.25** 5000 mm **3754.50**



606120.5000.305



PERFIL ANTIPOLVO CON CEPILLO

Para Vidrio 10 mm

Acabados:

2500 mm **3778.25 PM** 5000 mm **3778.50 PM**

En los perfiles de 2500 mm la longitud útil es 2460 mm En los perfiles de 5000 mm la longitud útil es 4920 mm



610370.5000.110

SERIE ROBUSTUS

COMPONENTES

CARRO CON RODAMIENTO DE BOLAS DE ACERO CON REVESTIMIENTO POLIMÉRICO

Peso máximo con 2 carros: 70 kg Peso máximo con 4 carros: 140 kg

3780



610050.0000.440

TAPA FINAL PARA CASACA HASTA 12,76 MM

Acabados:

Plata mate	3781 PM
Efecto inox mate	3781 IN



610070.0000.610 610070.0000.620

JUNTA DE INSERCIÓN PARA CASACA

Se sirve por metros

Para vidrio de 10 mm

3782

Sin junta de inserción para vidrios de 12 y 12,76 mm



610320.0000.305

HORQUILLA DE MONTAJE DEL CARRO

3784



610400.0000.000

AMORTIGUADOR FIN DE CARRERA Y SEGURO ANTIDESENGANCHE

Hasta vidrio de 12 mm

3785



610420.0000.305



SECURA

Es una cerradura de seguridad para puertas correderas de vidrio. Su construcción patentada ofrece una seguridad máxima y protege contra las manipulaciones: no es posible separar las hojas a la fuerza, ni sacarlas del marco mediante palanca ni por presión. La estructura modular se compone de la cerradura de seguridad, del cerradero y del cilindro interior intercambiable con muy diversas configuraciones de cierre y facilita un montaje tan sencillo como rápido. En combinación con los perfiles Vitris se pueden crear así soluciones integradas de gran valor estético para la decoración de interiores.



Uñero, cerradero y cerradura de gran atractivo estético, armonizando en medidas y diseño con los perfiles. (Ver esquema A)



La Cerradura embutida avala una seguridad máxima e impide la separación forzosa de las hojas. (Ver esquema B)



Construcción a salvo de manipulaciones. La construcción especial con superficie moleteada impide que la carcasa de la cerradura pueda girarse en el vidrio, aportando más seguridad al sistema. (Ver esquema B)




El cilindro interior de uso universal es idóneo para todos los tipos de cerradura Secura, permitiendo combinaciones tanto iguales como diferentes. El cilindro interior se puede cambiar fácilmente. (Ver esquema A)




En el mecanismo patentado de pestillo de seguridad Secura, un bulón en forma de L integrado en la hoja delantera se encaja en el cerradero de la hoja posterior, evitando así la separación forzosa de las dos hojas. (A)

MONTAJE CON TAPAS FINALES




MONTAJE CON UÑEROS INTEGRADOS




*Croquis válidos para los Sistemas SUPRA y ROBUSTUS


ESQUEMA B



ESQUEMA A



MONTAJE CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y CERRADERO



Solape: 32 mm Si L = abertura libre es un número impar, entonces redondear a la baja al número par más cercano X = longitud del perfil V = ancho del vidrio

$$V = \frac{(L - 22) + 32}{2}$$



SISTEMAS SECURA

COMPONENTES

UÑERO INTEGRADO REVERSIBLE SUPRA

Hasta vidrio de 8 mm

Acabados:

Plata mate	3767 PM
Efecto inox mate	3767 IN



606450.0000.610 606450.0000.620

606600.0000.410

606600.0000.620

610450.0000.410

610450.0000.620

vitris

CERRADURA DE SEGURIDAD REVERSIBLE SUPRA SIN CILINDRO

Hasta vidrio de 8 mm

Necesario Cerradero

Acabados:

Plata mate	3768 PM
Efecto inox mate	3768 IN



606620.0002.410

606620.0002.620

610620.0002.410

610620.0002.620

CERRADERO REVERSIBLE SUPRA

Hasta vidrio de 8 mm

Acabados:

Plata mate	3769 PM
Efecto inox mate	3769 IN



CERRADURA DE SEGURIDAD REVERSIBLE ROBUSTUS SIN CILINDRO

Hasta vidrio de 12,76 mm

Necesario Cerradero Acabados:

Plata mate	3788 PM
Efecto inox mate	3788 IN



UÑERO INTEGRADO REVERSIBLE ROBUSTUS

Hasta vidrio de 12,76 mm

Acabados:

Plata mate	3787 PM
Efecto inox mate	3787 IN



CERRADERO REVERSIBLE ROBUSTUS

Hasta vidrio de 12,76 mm

Acabados:

Plata mate	3789 PM
Efecto inox mate	3789 IN



606640.0000.415



CILINDRO INTERIOR INTERCAMBIABLE PARA SUPRA Y ROBUSTUS

Incluye 2 llaves planas,

reversibles no dentadas

Acabados:

Acabados:		
Zinc niquelado	Llaves diferentes	3790
	Llaves iguales	3790.1

606633.0000.415

606632.0000.415



LLAVE DE DESMONTAJE DE CILINDRO

Para SUPRA y ROBUSTUS

3792



CERRADURA EMBUTIDA REVERSIBLE SUPRA SIN CILINDRO


3793 PM

Hasta vidrio de 8 mm Taladro Ø 30 mm

Acabados:

Plata mate





620220.0002.610