

## Instalación

Colocar la caja de empotrar en el cajetín, que habremos abierto en el pavimento, haciendo coincidir el punto de referencia de la caja con la plomada del punto de giro superior. (Fig.1)

Ubicar el cierrapuertas en la caja, sin fijarlo definitivamente. Seguidamente proceder a instalar la puerta fijándola con sus correspondientes herrajes.

NOTA: Los herrajes TRIVEL de las series GT y MILLENNIUM son también regulables. Ajustar la puerta utilizando todas las posibilidades de regulación.

## Orientación

Una vez instalada la puerta corregir su orientación con los tornillos de nivelación y alineación, a fin de que encaje perfectamente con el marco o montantes y laterales (Fig.2) Seguidamente proceder a la regulación de las velocidades de cierre.

## Regulación de velocidades (Fig.3)

El cierrapuertas TRIVEL está dotado de tres velocidades, la primera, de aproximación y la segunda, de cierre, común a todos los tipos de puertas y una tercera de funcionamiento opcional, para puertas con cerradura con picaporte y/o cerradero eléctrico.

### -1º Sacar los tapones protectores (1,2) de las válvulas de regulación.

-2º Regular la velocidad de aproximación (1) y la velocidad de cierre (2) mediante un destornillador.

Aflojando la válvula (sentido izquierdo), se consigue mayor velocidad, y apretándola (sentido derecho) la velocidad disminuye. Una vez reguladas las velocidades volver a colocar los tapones protectores.

### 3ª Velocidad

Para puertas que precisen vencer una resistencia en el momento del cierre (cierres eléctricos, picaporte, etc.)

### -1º Sacar el tapón protector (3) de la válvula de regulación

-2º Abrir la válvula, (sentido izquierdo) mediante un destornillador. Una vez abierta proceder a regular las velocidades de aproximación y cierre como se indica en el apartado "Regulación de velocidades"

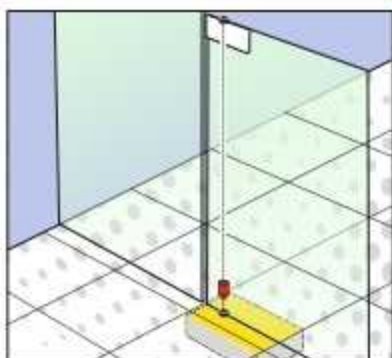


Fig.1

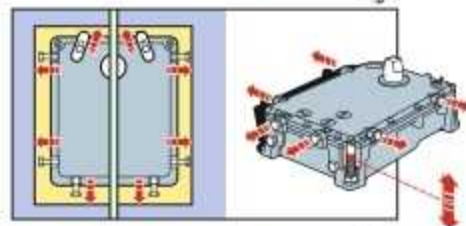


Fig.2

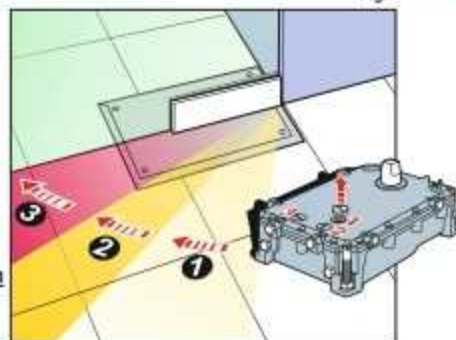


Fig.3

## GARANTÍA DE 2 + 5 AÑOS

Si desea ampliar en 5 años adicionales la garantía de este cierrapuertas, cumplimente el siguiente formulario:

Nº de Serie del cierrapuertas: \_\_\_\_\_

Fecha de la instalación: \_\_\_\_\_

Nombre empresa instaladora: \_\_\_\_\_

Nombre y lugar de instalación: \_\_\_\_\_

Remítalo a:

INDUSTRIAS GALTÉS, S.A.  
C/ Óptica, 9 (Pol. Ind. Santa Rita)  
08755, Castellbisbal (BARCELONA)

Vía e-mail: info@trivelgaltés.com  
Vía Fax: 937 724 472